

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys 110°-Scharnier**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

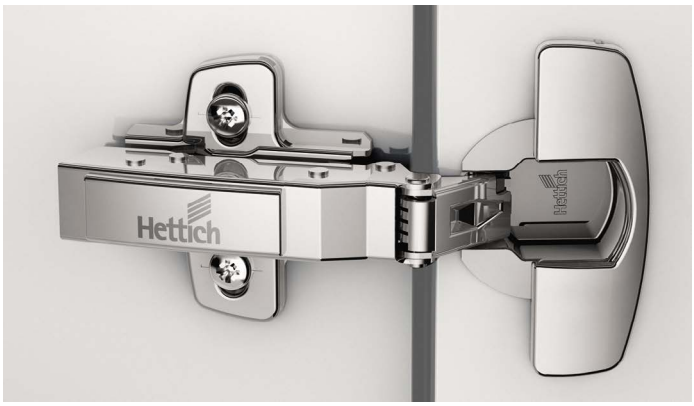


- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 24 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt


Bohrbild




voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



einliegend
(Basis B -4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i)

Topfmontage	Befestigungs-bohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		50 St.	200 St.	50 St.	200 St.	50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 605**	**9 071 205**	**9 073 606**	**9 071 206**	**9 073 607**	**9 071 207**
zum Einpressen	ø 10 x 11	**9 073 608**	**9 071 208**	**9 073 609**	**9 071 209**	**9 073 610**	**9 071 210**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 073 686**	**9 073 567**	**9 073 687**	**9 073 568**	**9 073 688**	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645)

Topfmontage	Befestigungs-bohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		50 St.	200 St.	50 St.	200 St.	50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 638**	**9 071 259**	**9 073 639**		**9 073 640**	
zum Einpressen	ø 10 x 11	**9 073 641**	**9 071 262**	**9 073 642**		**9 073 643**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**		**9 073 645**		**9 073 646**	
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 073 695**		**9 073 696**		**9 073 697**	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)

Topfmontage	Befestigungs-bohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		50 St.	200 St.	50 St.	200 St.	50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 662**		**9 073 663**		**9 073 664**	
zum Einpressen	ø 10 x 11	**9 073 665**		**9 073 666**		**9 073 667**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**		**9 073 669**		**9 073 670**	
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 073 704**		**9 073 705**		**9 073 706**	