

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys 110°-Scharnier**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TS 48 x 6 mm**

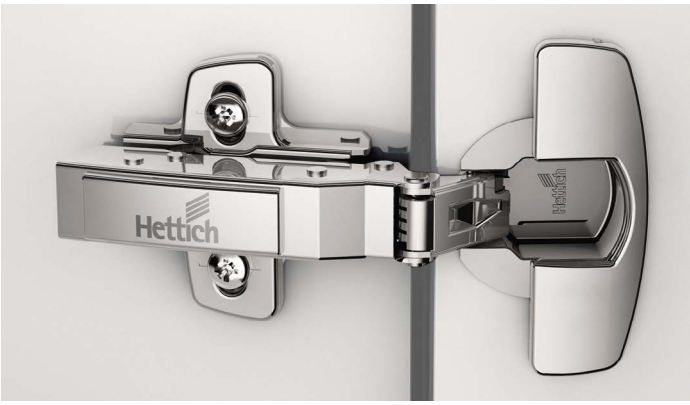


- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 24 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt


Bohrbild




voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



einliegend
(Basis B -4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i)

Topfmontage	Befestigungs-bohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		50 St.	200 St.	50 St.	200 St.	50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 629**	**9 071 241**	**9 073 630**		**9 073 631**	
zum Einpressen	ø 10 x 11	**9 073 632**	**9 071 244**	**9 073 633**		**9 073 634**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 073 692**	**9 073 573**	**9 073 693**		**9 073 694**	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645)

Topfmontage	Befestigungs-bohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		50 St.	200 St.	50 St.	200 St.	50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 656**		**9 073 657**		**9 073 658**	
zum Einpressen	ø 10 x 11	**9 073 659**		**9 073 660**		**9 073 661**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**		**9 073 645**		**9 073 646**	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)

Topfmontage	Befestigungs-bohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		50 St.	200 St.	50 St.	200 St.	50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 680**		**9 073 681**		**9 073 682**	
zum Einpressen	ø 10 x 11	**9 073 683**		**9 073 684**		**9 073 685**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**		**9 073 669**		**9 073 670**	