


Schiebetürsystem für einliegende Türposition







- ▶ TopLine 25 / 27 / Obenlaufend
- ▶ Systemkomponenten

3 Führungssystem

3c Führungssystem STB 15

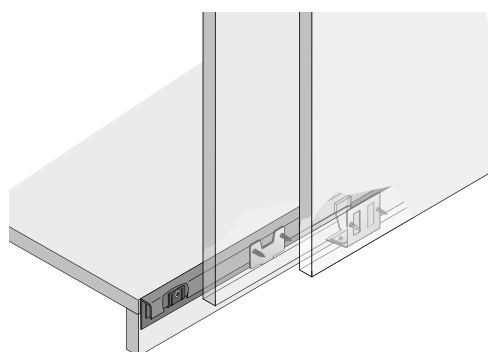

- ▶ Montage vor dem Unterboden
- ▶ Die Gleitführung ermöglicht ein schmales Profil
- ▶ Sockelhöhe min. 50 mm
- ▶ Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden

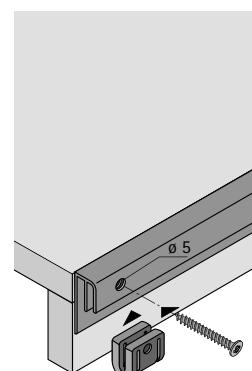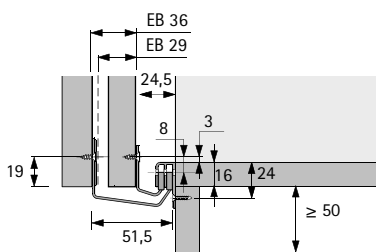

Set Führung STB 15

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	0 045 199	0 045 200	1 Set

Führungsprofil STB 15

- ▶ Aluminium silber eloxiert

Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	0 071 115	1/4 St.
	6000	0 045 201	1/4 St.