

Hettlock RFID

► Zubehör Master / Slave 125 kHz und Glastürschloss 125 kHz

Steckernetzteil Master / Slave




- Externe Stromversorgung für 1 Master / Slave-Schloss

Set besteht aus:

- 1 Stück Netzteil Output 3,6 VDC / 1,2 A. Input 100 - 240 VAC
- 1 Stück AMP Stecker, Kabel 1 m
- 1 Stück AMP Anschlusskabel 100 mm für das Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 206 924	1 Set

Steckernetzteil Master / Slave mit 6-Fach Verteiler

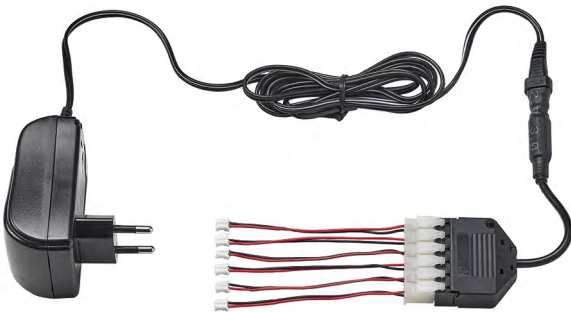

- Externe Stromversorgung für bis zu 6 Master / Slave-Schlösser
- Für jedes anzuschließende Schloss muss ein Verbindungskabel Master / Slave bestellt werden

Set besteht aus:

- 1 Stück externe Stromversorgung für bis zu 6 Master / Slave-Schlösser
- 1 Stück AMP Stecker mit 6-fach Verteiler, Kabel 1 m
- 6 Stück AMP Anschlusskabel 100 mm für die Schlösser

Bestell-Nr.	VE
9 206 925	1 Set



hettich.com/short/9eaa34